


- Be sure to read and understand all instruction sheets completely before beginning assembly or installation.
- All assembly and installation work must be performed by qualified personnel, in accordance with all applicable national and local building and electrical codes.
- Be aware that the weight of some fixtures may exceed the strength rating of the 4" electrical junction box or other such hardware at your site. In all cases, it is the responsibility of the contractor to properly secure the fixture to the structure, and to provide adequate support for the fixture.
- Due to constant production improvements, details of the design, material or finish may change in any way that will not significantly alter installed appearance or reduce function or performance.

© East Taunton, MA 02718 (508) 977-9991

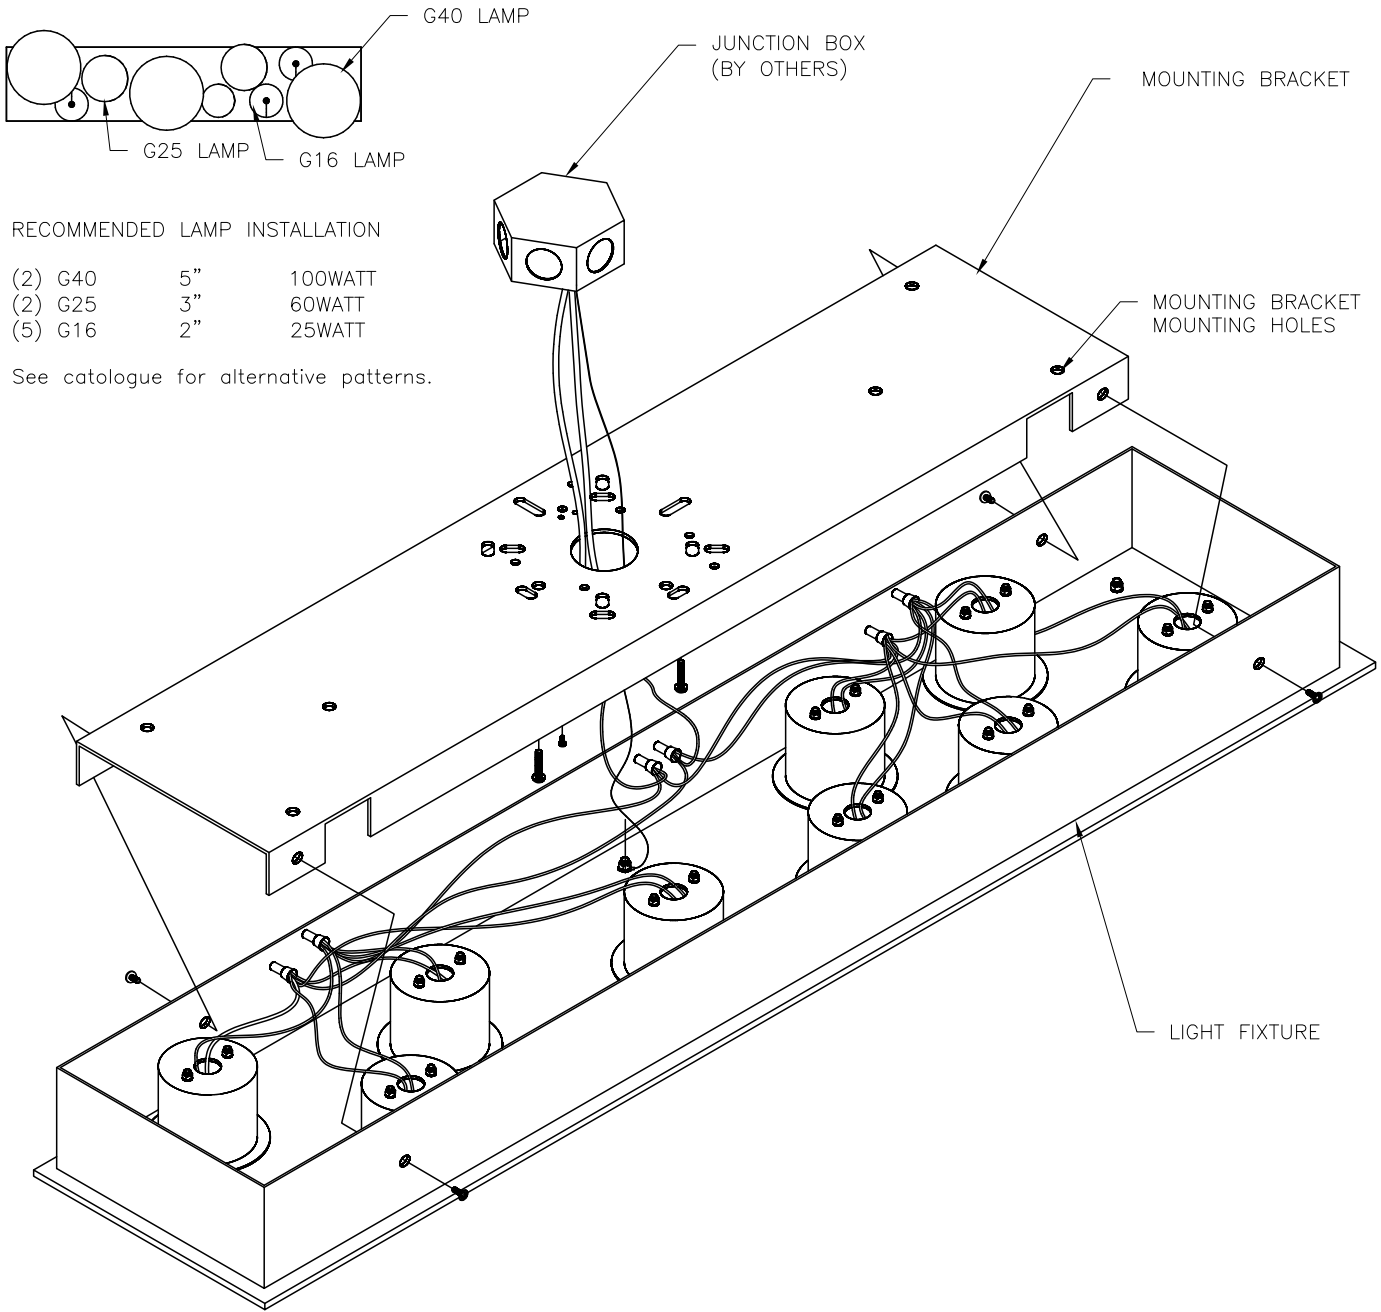

RECOMMENDED LAMP INSTALLATION

(2) G40	5"	100WATT
(2) G25	3"	60WATT
(5) G16	2"	25WATT

See catalogue for alternative patterns.

Installation instructions for ceiling and wall mount fixtures.

- 1) Turn off power. Feed wire out of the junction box through the mounting bracket.
- 2) Screw mounting bracket to junction box and also to structure with holes provided on outside of mounting bracket. Make sure mounting bracket is level.
- 3) Connect wires from junction box to light fixture. Black to black—white to white, and attach the green ground wire to the green grounding screw. Use wire nuts on the connections and leave no bare wire exposed(excepting the green).
- 4) Slide light fixture onto light fixture mounting bracket and secure with 4 screws provided.
- 5) Screw in lamps and turn on the power and your installation is complete.

REV.	BY	DATE	DESCRIPTION
INSTRUCTIONS			DRAWN BY: MDT
HOLLYWOOD			SHEET #: SHEET 1 OF 1
DATE:	MARCH 19, 2019	DWG:	E24460-A-INST

FILENAME: E24460-INST

# NORWELL

Éclairage et accessoires

Aidan Sconce Norwell Manufacturing Company, Inc. 82  
Stevens Street / East Taunton, MA 02718 T  
508-823-1751 / Service@Norwellinc.com

- Assurez-vous de lire et de comprendre toutes les fiches d'instructions avant de commencer l'assemblage ou l'installation.
- Tous les travaux d'assemblage et d'installation doivent être effectués par du personnel qualifié conformément à tous les codes électriques nationaux et locaux applicables du bâtiment. N'oubliez pas que le poids de certains luminaires peut dépasser la résistance nominale de la boîte de jonction électrique de 4 pouces ou tout autre matériau similaire sur votre site. Dans tous les cas, il est de la responsabilité de l'entrepreneur de bien fixer le luminaire à la structure et de fournir un support adéquat pour le luminaire.
- En raison des améliorations constantes de la production, les détails de conception, de matériau ou de finition peuvent changer de quelque manière que ce soit, ce qui modifiera considérablement l'apparence de l'installation ou réduira la fonction ou les performances.
  1. Éteindre! Tirez les fils hors de la boîte de jonction et faites-les passer par le trou central de la plaque de montage. Fixez la plaque de montage à la boîte de jonction avec les vis fournies afin que votre appareil se monte verticalement perpendiculairement au plafond.
  2. Visser le support de montage à la boîte de jonction et également à la structure avec des trous fournis à l'extérieur du support de montage. Assurez-vous que le support de montage est de niveau.
  3. Connectez les fils du luminaire aux fils à l'extérieur de la boîte de jonction. Câblez le noir ou le marron à la tension secteur, le blanc ou le bleu au neutre, et fixez le fil vert ou nu à la vis de mise à la terre verte fournie sur la plaque de montage. Utilisez des serre-fils sur les connexions et ne laissez aucun fil dénudé exposé (sauf vert). Rentrez les fils à l'intérieur de la boîte de jonction.
  4. Glissez le luminaire sur le support de montage du luminaire et fixez-le avec les 4 vis fournies.
  5. Vissez les lampes et allumez l'appareil et votre installation est terminée.

Pour nettoyer votre appareil, dépoussiérez légèrement avec un chiffon doux. N'UTILISEZ PAS d'abrasifs ou d'ammoniaque.

Norwell Manufacturing Company, Inc. - 82 Stevens Street East Taunton, MA 02718 - Tél: 508-823-1751 [www.Norwellinc.com](http://www.Norwellinc.com)

# NORWELL

Iluminación y accesorios

Aidan Sconce Norwell Manufacturing Company, Inc. 82  
Stevens Street / East Taunton, MA 02718 T  
508-823-1751 / Service@Norwellinc.com

- Asegúrese de leer y comprender todas las hojas de instrucciones antes de comenzar el montaje o la instalación.
- Todo el trabajo de montaje e instalación debe ser realizado por personal calificado de acuerdo con todos los códigos eléctricos de construcción nacionales y locales aplicables. Tenga en cuenta que el peso de algunos accesorios puede exceder la clasificación de resistencia de la caja de conexiones eléctricas en 4 pulgadas u otro material en su sitio. En todos los casos, es responsabilidad del contratista asegurar adecuadamente la luminaria a la estructura y proporcionar un soporte adecuado para la luminaria.
- Debido a las constantes mejoras en la producción, los detalles de diseño, material o acabado pueden cambiar de cualquier forma que altere significativamente la apariencia de la instalación o reduzca la función o el rendimiento.
  1. ¡Apagar! Saque los cables de la caja de conexiones y pásese por el orificio central de la placa de montaje. Asegure la placa de montaje a la caja de conexiones con los tornillos provistos para que su dispositivo se monte verticalmente perpendicular al techo.
  2. Atornille el soporte de montaje a la caja de conexiones y también a la estructura con los orificios provistos en el exterior del soporte de montaje. Asegúrese de que el soporte de montaje esté nivelado
  3. Conecte los cables del artefacto de iluminación a los cables en el exterior de la caja de conexiones. Conecte el cable negro o marrón al voltaje de línea, el blanco o azul al neutro y conecte el cable verde o desnudo al tornillo de tierra verde que se proporciona en la placa de montaje. Utilice abrazaderas para cables en las conexiones y no deje ningún cable desnudo expuesto (excepto el verde). Meta los cables dentro de la caja de conexiones.
  4. Deslice el artefacto de iluminación en el soporte de montaje del artefacto de iluminación y asegúrelo con los 4 tornillos provistos.
  5. Atornille las lámparas y encienda la alimentación y su instalación estará completa.

Para limpiar su dispositivo, quite el polvo con un paño suave. NO use abrasivos ni amoníaco.

Norwell Manufacturing Company, Inc. - 82 Stevens Street East Taunton, MA 02718 - Tel: 508-823-1751 [www.Norwellinc.com](http://www.Norwellinc.com)